




BULLONE TDE ZN M 16X240 ISO 4016/DIN 601

Descrizione

I bulloni TDE ISO 4016/DIN 601 in classe 4.8 rappresentano la soluzione ideale per connessioni strutturali in legno dove è richiesta una buona resistenza meccanica, senza carichi estremi. La scelta perfetta per travi, pergolati, tettoie e strutture leggere. Bulloni dotati di testa esagonale e filettatura parziale che garantiscono un fissaggio solido e preciso.

Cod. 200000416240

Scatola 25 pz

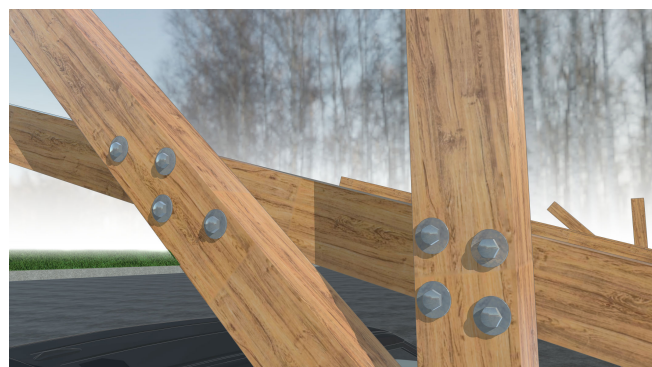

Caratteristiche

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Ø filetto | 16 mm |
| Lunghezza | 240 mm |
| Lunghezza filetto | 57 mm |
| Tipo testa | testa esagonale |
| Misura chiave serraggio | 24 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
| Finitura | zincata |
| Classe di servizio | 1 - 2 |
| Classe resistenza | 4.8 |
| Certificazione | DoP-0522 |
| Momento di snervamento | 162,1 kN/mm ² |



Cod. 510016290950

BUSSOLA PROL.RINF. mm 24 1/2 M16

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TDE ISO 4016 M 16x240 classe 4.8 codice 200000416240 per strutture in legno/acciaio con testa esagonale e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.