


BULLONE TDE ZN M 24X600 ISO 4016/DIN 601

Descrizione

I bulloni TDE ISO 4016/DIN 601 in classe 4.8 rappresentano la soluzione ideale per connessioni strutturali in legno dove è richiesta una buona resistenza meccanica, senza carichi estremi. La scelta perfetta per travi, pergolati, tettoie e strutture leggere. Bulloni dotati di testa esagonale e filettatura parziale che garantiscono un fissaggio solido e preciso.

Cod. 200000424600

Scatola 5 pz

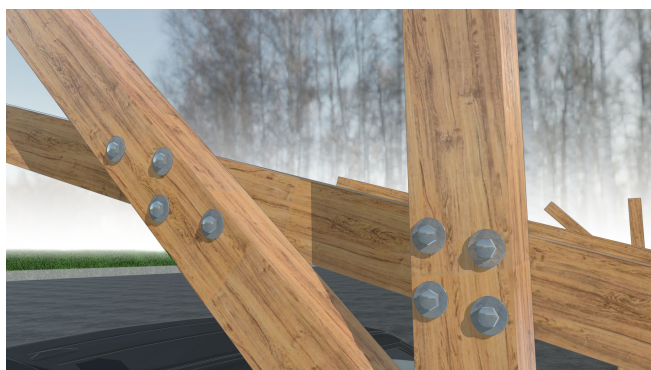

Caratteristiche

Ø filetto	24 mm
Lunghezza	600 mm
Lunghezza filetto	73 mm
Tipo testa	testa esagonale
Misura chiave serraggio	36 mm
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Classe di servizio	1 - 2
Classe resistenza	4.8
Certificazione	DoP-0522
Momento di snervamento	465,3 kN/mm ²



Cod. 510016290360

BUSSOLA PROL.RINF. mm 36 1/2 M24

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TDE ISO 4016 M 24x600 classe 4.8 codice 200000424600 per strutture in legno/acciaio con testa esagonale e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.