



BULLONE TDE ZN M 12X180

8.8 ISO 4016

Descrizione

Progettati per applicazioni ad alta resistenza, i bulloni TDE ISO 4016/DIN 601 in classe 8.8 offrono prestazioni superiori nelle costruzioni in legno soggette a sollecitazioni elevate. Ideali per giunzioni portanti, strutture in legno lamellare o carpenteria pesante, assicurano un serraggio robusto e duraturo. La combinazione di testa esagonale e filettatura parziale consente un montaggio efficiente anche nelle condizioni più impegnative. Conforme alla norma EN 14592


Cod. 200000512180

Scatola 25



Caratteristiche

Ø filetto	12 mm
Lunghezza	180 mm
Lunghezza filetto	36 mm
Tipo testa	testa esagonale
Misura chiave serraggio	19 mm
Materiale	acciaio al carbonio zincato
Finitura	zincata
Classe di servizio	1 - 2
Classe resistenza	8.8
Certificazione	DoP-0542
Momento di snervamento	153,49 kN/mm ²

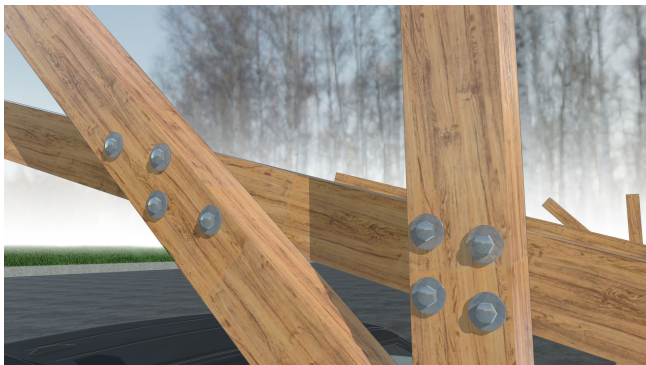

Cod. 510016290790
BUSSOLA PROL.RINF. mm 19 1/2 M12

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TDE ISO 4016 M 12x180 classe 8.8 codice 200000512180 per strutture in legno/acciaio con testa esagonale e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.