

## BULLONE TTDE ZN M 8X100 ISO8677/DIN603

### Descrizione

Ideali per applicazioni in carpenteria lignea, i bulloni TTDE ISO8677/DIN 603 con testa tonda e quadro sotto testa assicurano un serraggio stabile senza danneggiare il legno. uniscono resistenza e pulizia estetica: la testa tonda resta a filo, mentre il quadro sotto testa blocca il bullone durante il serraggio. Ideali per strutture come passerelle, tettoie, pannellature e sistemi modulari in legno.


**Cod. 200002408100**

**Scatola 50 pz**



### Caratteristiche

<b>Ø filetto</b>	8 mm
<b>Lunghezza</b>	100 mm
<b>Lunghezza filetto</b>	22 mm
<b>Tipo testa</b>	testa tonda
<b>Misura chiave serraggio</b>	13 mm
<b>Materiale</b>	acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincata
<b>Classe resistenza</b>	4.8
<b>Certificazione</b>	DoP-0522
<b>Momento di snervamento</b>	26,7 kN/mm <sup>2</sup>

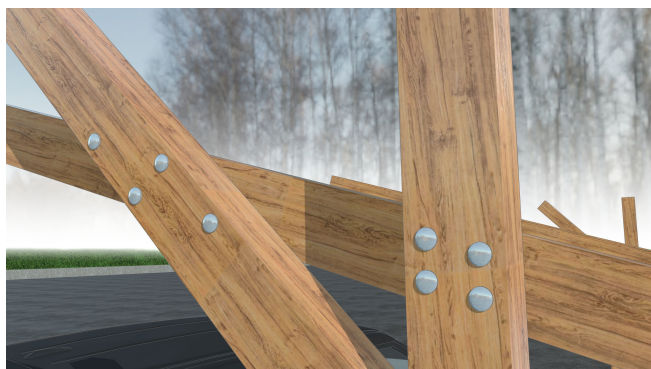

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TTDE ISO 8677 M 8x100 classe 4.8 codice 200002408100 per strutture in legno/acciaio con testa tonda e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*