



BULLONE TTDE ZN M 10X50 ISO8677/DIN603

Descrizione

Ideali per applicazioni in carpenteria lignea, i bulloni TTDE ISO8677/DIN 603 con testa tonda e quadro sotto testa assicurano un serraggio stabile senza danneggiare il legno. uniscono resistenza e pulizia estetica: la testa tonda resta a filo, mentre il quadro sotto testa blocca il bullone durante il serraggio. Ideali per strutture come passerelle, tettoie, pannellature e sistemi modulari in legno.


Cod. 200002410050

Scatola 50 pz



Caratteristiche

Ø filetto	10 mm
Lunghezza filetto	26 mm
Lunghezza	50 mm
Tipo testa	testa tonda
Misura chiave serraggio	17 mm
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Classe resistenza	4.8
Certificazione	DoP-0522
Momento di snervamento	47,7 kN/mm ²

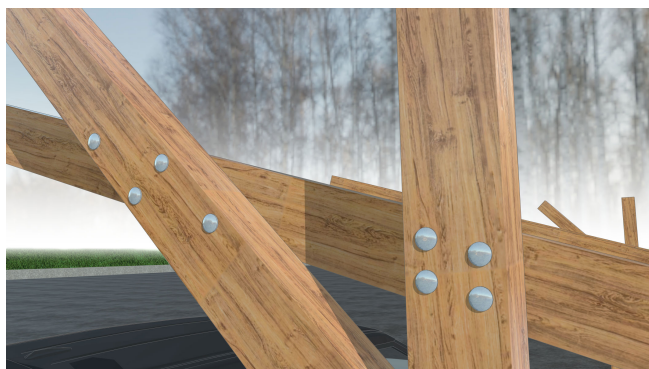

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del BULLONE TTDE ISO 8677 M 10x50 classe 4.8 codice 200002410050 per strutture in legno/acciaio con testa tonda e dado. Certificato secondo la norma EN 14592 e messo in opera secondo le indicazioni nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.