

VITE PER CALCESTRUZZO BSTS 7,5X60 CE




Descrizione

Vite in acciaio zincato a testa svasata per applicazione su materiali compatti come cemento e pietra. Prodotto certificato per applicazioni su calcestruzzo fessurato/non fessurato e per utilizzo in zona sismica C1 e C2. La vite non crea tensioni nel materiale e non spacca, al bisogno, può essere svitata ripristinando così lo stato iniziale.

Cod. 301103575060

Scatola 100 pz

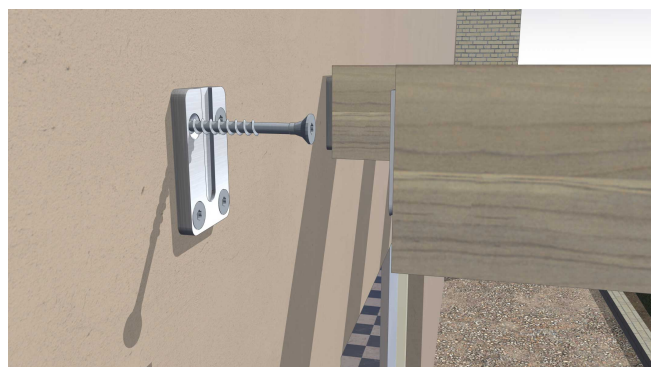

Caratteristiche

Ø vite	7,5 mm
Lunghezza	60 mm
Spessore fissabile	25 mm max
Ø foro	6 mm
Profondità foro	40 mm min.
Ø foro staffa	8 mm
Tipo testa	svasata
Misura chiave serraggio	TX 30
Materiale	acciaio al carbonio
Finitura	zincata
Certificazione	ETA-CE
Zona sismica	C1 e C2



Cod. 504243005312
BI INSERTO Tx 30 mm25



Cod. 504243005427
BI INSERTO Tx 30 mm50



Cod. 504243009005
BI PORTA INSER. MAGN 1/4 50mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE TSP CALCESTRUZZO 7.5 x 60 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.