




VITE TSP CALCESTRUZZO 7.5 X 60


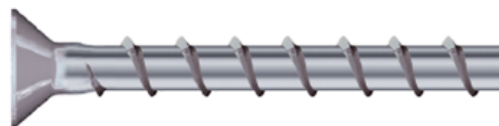


Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Cod. 301103575060

Scatola 100 pz



Caratteristiche

Lunghezza	60 mm
Certificazione	ETA 16/0204
Classe di servizio	C1
Ø vite	7,5 mm
Ø foro	6 mm
Spessore fissabile	20 mm
Prof. di inserimento	40 mm
Resistenza a trazione	1,0 mm fessurato - 1,9 mm non fess.
Resistenza al taglio	3,0 mm fessurato - 4,0 mm non fess.
Spessore fissabile mm	20 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE TSP CALCESTRUZZO 7.5 x 60 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.