

## VITE PER CALCESTRUZZO TE BSZ-SU 16X130


### Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale geometria della filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi di trazione o trasversali.

**Cod. 301103616130**

**Scatola 25 pz**

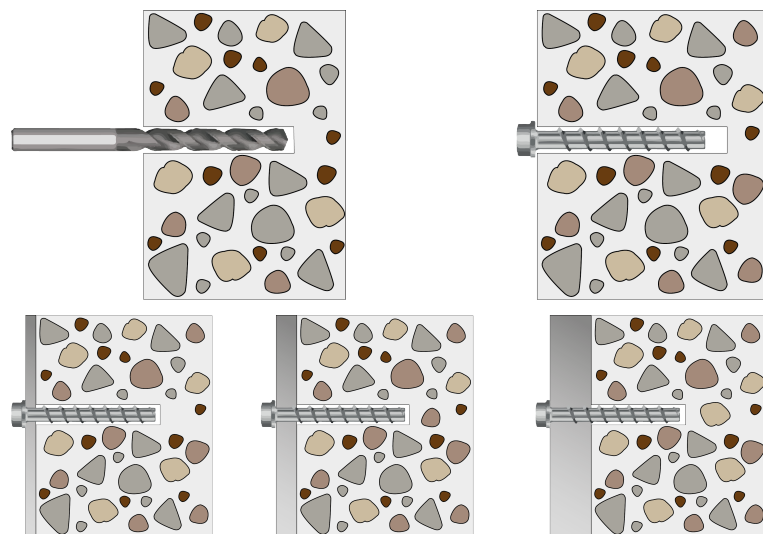

### Caratteristiche

<b>Lunghezza</b>	130 mm
<b>Classe di servizio</b>	C1
<b>Ø vite</b>	16 mm
<b>Ø foro</b>	14 mm
<b>Spessore fissabile</b>	15 mm
<b>Prof. di inserimento</b>	115 mm
<b>Resistenza a trazione</b>	15,1 mm fessurato - 21,2 mm non fess.
<b>Resistenza al taglio</b>	30,3 mm fessurato - 32,0 mm non fess.
<b>Certificazione</b>	ETA-15/0514
<b>Spessore fissabile mm</b>	15 mm

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE PER CALCESTRUZZO TE 16 x 130 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*