



VITE PER CALCESTRUZZO TE BSZ-SU 16 X 150




Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale geometria della filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi di trazione o trasversali.

Cod. 301103616150

Scatola 25 pz

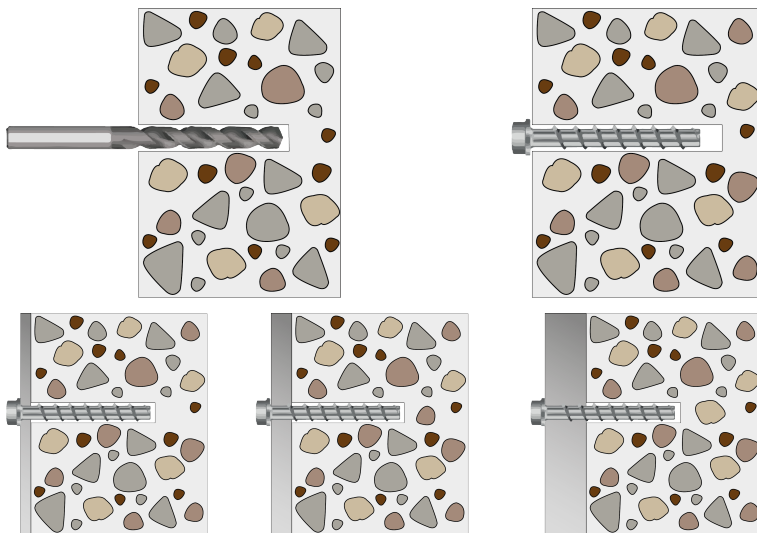

Caratteristiche

Lunghezza	150 mm
Certificazione	ETA 16/0204
Classe di servizio	C1
Ø vite	16 mm
Ø foro	14 mm
Spessore fissabile	35 mm
Prof. di inserimento	115 mm
Resistenza a trazione	15,1 mm fessurato - 21,2 mm non fess.
	30,3 mm fessurato - 32,0 mm non fess.
Resistenza al taglio	non fess.
Spessore fissabile mm	35 mm

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE PER CALCESTRUZZO TE 16 x 150 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.