



VITE PER CALCESTRUZZO TE BSZ-SU 12 X 120


Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale geometria della filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi di trazione o trasversali.

Cod. 301103712120

Scatola 50 pz

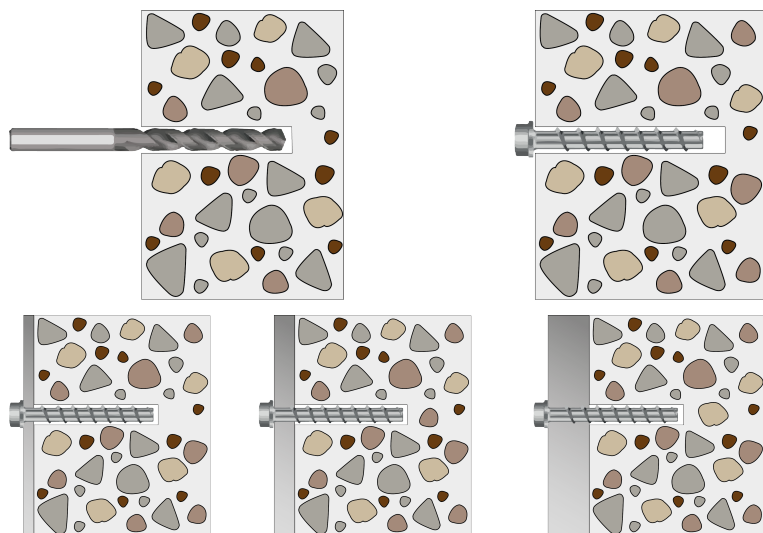

Caratteristiche

Lunghezza	120 mm
Certificazione	ETA 16/0204
Classe di servizio	C1
Ø vite	12 mm
Ø foro	10 mm
Spessore fissabile	35 mm
Prof. di inserimento	85 mm
Resistenza a trazione	9,6 mm fessurato - 11,9 mm non fess.
	19,2 mm fessurato - 19,4 mm non fess.
Resistenza al taglio	non fess.
Spessore fissabile	35 mm
mm	

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE PER CALCESTRUZZO TE 12 x 120 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgita Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.