



## VITE PER CALCESTRUZZO TE BSZ-SU 12 X 180


### Descrizione

Impiego: consigliato per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non.

Caratteristiche: può essere regolato fino a due volte durante il montaggio e può essere smontato in qualsiasi momento. La speciale geometria della filettatura assicura una tenuta estrema e carichi elevati nel calcestruzzo indipendentemente dal fatto che si tratti di carichi di trazione o trasversali.

Cod. 301103712180

Scatola 25 pz

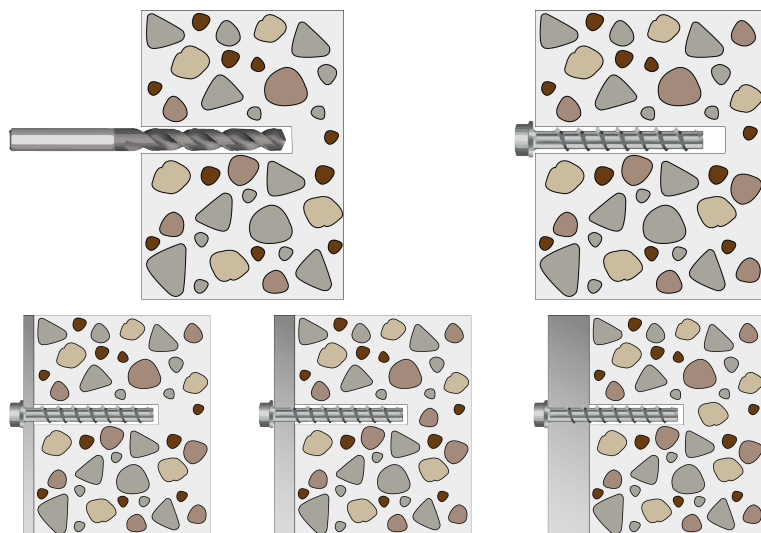

### Caratteristiche

<b>Lunghezza</b>	180 mm
<b>Certificazione</b>	ETA 16/0204
<b>Classe di servizio</b>	C1
<b>Ø vite</b>	12 mm
<b>Ø foro</b>	10 mm
<b>Spessore fissabile</b>	91 mm
<b>Prof. di inserimento</b>	85 mm
<b>Resistenza a trazione</b>	9,6 mm fessurato - 11,9 mm non fess.
	19,2 mm fessurato - 19,4 mm non fess.
<b>Resistenza al taglio</b>	non fess.
<b>Spessore fissabile</b>	91 mm
<b>mm</b>	

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della VITE PER CALCESTRUZZO TE 12 x 180 per fissaggio su calcestruzzo fessurato e non con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.