



SCHIUMA POLIURET.X TETTI X PISTOL. ML750


Descrizione

Schiuma poliuretana monocomponente per coppi e tegole in classe B3, ad alta adesione e bassa espansione, ideale come materiale di riempimento, d'insonorizzazione e sigillatura. Il prodotto di rapida reticolazione, una volta essiccato può essere tagliato, verniciato o intonacato per una perfetta finitura ove necessario.

Le superfici di applicazione devono essere pulite, prima dell'uso agitare la bombola ed inumidire la superfici prima dell'applicazione.

Cod. 301402600750

**Scatola
12 pz**

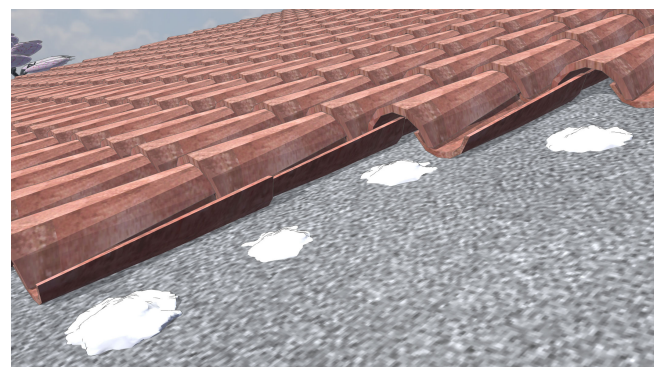

Caratteristiche

Volume	750 ml
Colore	Giallo
Resistenza al fuoco	F secondo EN 13501-1
Temperatura applicazione	$\geq 5^{\circ}$
Tempo di indurim. finale	1,5 - 2 h in funzione dell'umidità
Tempo di taglio	20 - 25 min
Isolamento acustico	50 dB
Resa	60 - 80 ml
Conducibilità termica	0,036 W/mK
Resistenza alla compressione	0,04 - 0,05 Mpa
Resistenza a trazione	0,12 - 0,14 Mpa



Cod. 420090349376
DETERGENTE PER SCHIUMA UNIVERSALE ml 500



Cod. 490020202200
PISTOLA x SCHIUMA POLIURETANICA

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.