


BI ANGOLARE FLA 70 71X104X245X3 MM CE.

Descrizione

Angolare in acciaio al carbonio zincato per connessioni strutturali tra legno/legno e legno/cemento. Progettato per resistere a forti sollecitazioni di carico laterali e di trazione. Autilizzabile in diverse configurazioni sia nelle pareti a telaio che a pareti "Cross laminated".

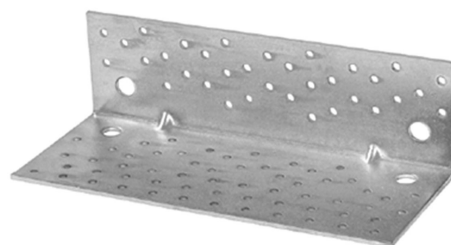

Caratteristiche

Larghezza 104 mm

Lunghezza 245 mm

Altezza 71 mm

Spessore 3 mm

N. fori fissaggio Ø 5 59+34

N. fori fissaggio Ø 13 2+2

Materiale Acciaio al carbonio

Finitura Zincato

Classe di servizio 1 - 2

Certificazione DoP-ETA 20/0161

Chiodatura anker

4x60 in funzione del fissaggio

Resistenza F 1 ↑ 12,3 kN legno

↔ 47,1 kN legno/legno

↔ 65,5 kN legno/cemento

Resistenza F 2/3 da verificare

Cod. 390090712451

Scatola 25 pz



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



Cod. 301203712120
BI TASSELLO PESANTE FPS1 Ø 12x120 c1-c2

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di FLA70 codice 390090712451 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto e nelle indicazioni di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.