




ANGOLARE AA60280

Descrizione

Impiego: sono elementi fondamentali nell'assemblaggio di collegamenti trasversali a 90° tra loro, possono anche fungere da supporto per i collegamenti trave-colonna.


Comportamento: hanno un rivestimento protettivo che ne consente l'utilizzo sia all'interno che all'esterno del progetto

Caratteristiche: alcuni hanno un rinforzo che garantiscono una maggiore resistenza alla flessione



Cod. 390090768000

Scatola 50 pz

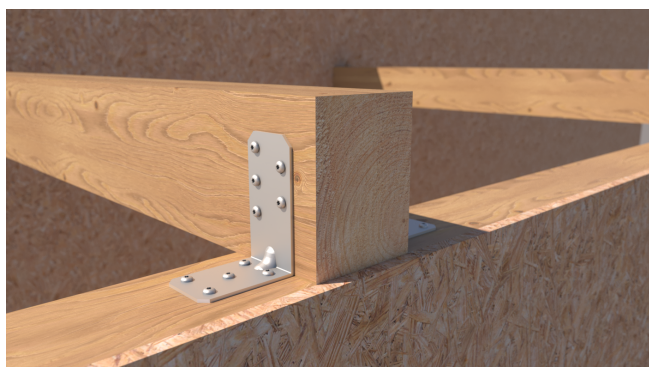

Caratteristiche

Altezza	83 mm
Larghezza	62 mm
Lunghezza	40 mm
Spessore	2 mm
Certificazione	ETA 06/0106
Materiale	S250GD+Z275
Finitura	zincato
Classe di servizio	1.2
Ø foro	5 mm
N. fori fissaggio Ø 5	5+5
Chiodatura anker 4x60	10
Resistenza 1	2,25 kN
Resistenza 2/3	3,06 kN
Resistenza 4/5	3,75 kN



Cod. 390650040060
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 60 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare tipo ANGOLARE AA60280 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 62 mm di larghezza x 40 mm di lunghezza x 83 mm di altezza x 2 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi e viti come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.