



BI PIASTRA FORATA FLV 220



Descrizione

Impiego: adatta per il collegamento di elementi in legno con la sottostante base in cemento.

Comportamento: è progettata per soddisfare le forti sollecitazioni di carico a trazione e laterali.

Cod. 390092202201

Scatola 10 pz

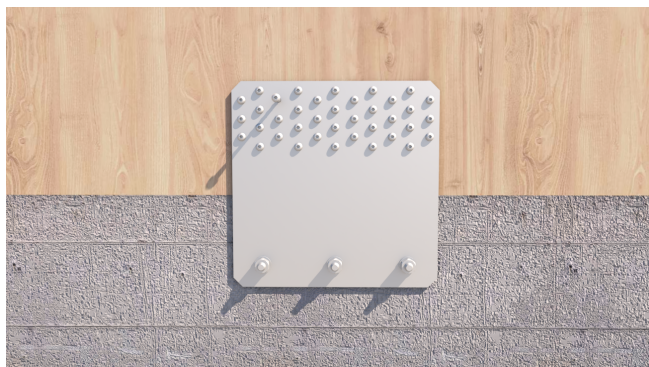

Caratteristiche

Larghezza	220 mm
Lunghezza	220 mm
Spessore	3 mm
Certificazione	CE
Materiale	275JR zincato
Classe di servizio	1.2
Ø foro	5 mm
Ø foro tassello	13 mm
N. fori fissaggio Ø 5	38
N. fori fissaggio Ø 13	3
Chiodatura anker 4x60	totale
Resistenza 1	51,2 kN
Resistenza 2/3	69,6 kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLV 220 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 220 mm di larghezza x 220 mm di lunghezza x di altezza x 3 mm di spessore con certificazione DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.