





## BI PIASTRA FORATA FLV 220

### Descrizione

Piastre in acciaio al carbonio zincate con funzione strutturale per collegamenti legno/cemento.

**Cod. 390092202201**

**Scatola 10 pz**

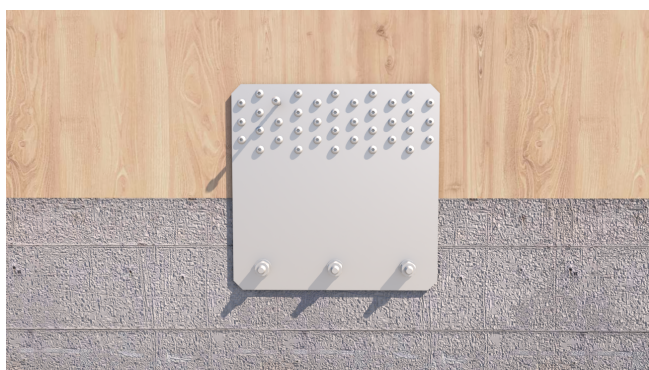

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	220 mm
<b>Lunghezza</b>	220 mm
<b>Spessore</b>	3 mm
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 13</b>	3
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	38
<b>Certificazione</b>	CE DoP-0012 Acciaio 275JR
<b>Materiale</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Resistenza caratteristica</b>	
<b>F1</b>	51,20 kN
<b>Resistenza caratteristica</b>	
<b>F2/3</b>	69,60 kN
<b>Chiodatura anker 4x60</b>	totale



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



**Cod. 301203712120**  
BI TASSELLO PESANTE FPS1 Ø12x120 CE c1-c2

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo PIASTR FLV 220 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 220 mm di larghezza x 220 mm di lunghezza x di altezza x 3 mm di spessore con certificazione DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*