




## NASTRO FORATO BI-BAND 40/0,9

### Descrizione

Impiego: nastro in acciaio utilizzato per la controventatura di strutture in legno.

Cod. 390092749500

Scatola 1 pz

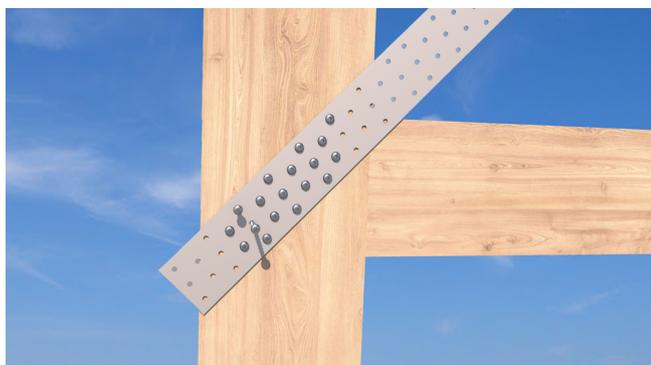

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	40 mm
<b>Lunghezza</b>	50 mm
<b>Spessore</b>	0,9 mm
<b>Certificazione</b>	CE
<b>Materiale</b>	S550GD
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	75
<b>Resistenza lato legno</b>	n°efficace*Rlat,k
<b>Resistenza acciaio</b>	17,70 kN
<b>Resistenza 1</b>	n. ef X Rlat,K legno - 17,8 acciaio



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE 5x60 Tx CE



**Cod. 390092700000**  
TENDINASTRO BANSTR

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del nastro forato di tipo NASTRO FORATO 40/0,9 per strutture in legno con connessione legno-legno in acciaio strutturale S550GD avente dimensioni da 40 mm di larghezza x 50 mm di lunghezza x 0,9 mm di spessore con certificazione CE secondo le norme previste, opportunamente fissato alla struttura mediante chiodi ad aderenza migliorata o viti per staffe come indicato nella scheda del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.