

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it




BI PROFILO SOTTOPARETE PSP60/160


Descrizione

Profilo di partenza in alluminio per strutture in legno avente funzione strutturale e contro la risalità dell'umidita. Soluzione duratura nel tempo contro la marcescenza del legno. Il profilo è preforato per il fissaggio a terra con taselli mecchanici o ancoranti chimici e fori per un veloce livellamento. Essendo realizzato in alluminio in fase di posa risulta facile da maneggiare e da tagliare. L'eventuale sfrido può essere riutilizzato nel prossimo cantire o facilmente smaltito come rottame con beneficio ecologico/ambientale.

Cod. 390095106161

Scatola 1 pz

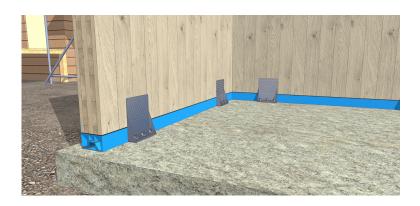



Caratteristiche

Larghezza 162,10 mm Lunghezza 3000 mm Certificazione CE

Materiale AW-6060-T5 Finitura Verniciato Classe di servizio 1 - 2 - 3

> Altezza 112,50 mm Ø foro 5 mm

Ø foro tassello 12 mm
N. fori fissaggio Ø 5 107
N. fori fissaggio Ø 12 11



Cod. 390095106164 BI GUARNIZIONE EPDM x PROFILO PSP60/160



Cod. 390095106103 BI BUSSOLE PLASTICA x PROFILO PSP60 Con



Cod. 390095106102 BI PROFILI DI GIUNZIONE X PROFILO PSP60



Cod. 390095106105
BI VITI LIVELLAMENTO x PROFILO

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del sistema sottoparete di tipo PROFILO PSP 160L per strutture in legno con connessione legno-cemento in alluminio avente dimensioni da 162,10 mm di larghezza x 3000 mm di lunghezza x 112,50 mm di altezza con certificazione DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera con viti di livellamento, profili di giunzione, bussole di plastica e guarnizione in EPDM come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.