



BI ANCORAGGIO HDD 440 440X62X3 MM


Descrizione

Piastra in acciaio strutturale per connessioni legno/cemento progettata e costruita per resistere a forti sollecitazioni di trazione.



Cod. 390110624403

Scatola 10 pz

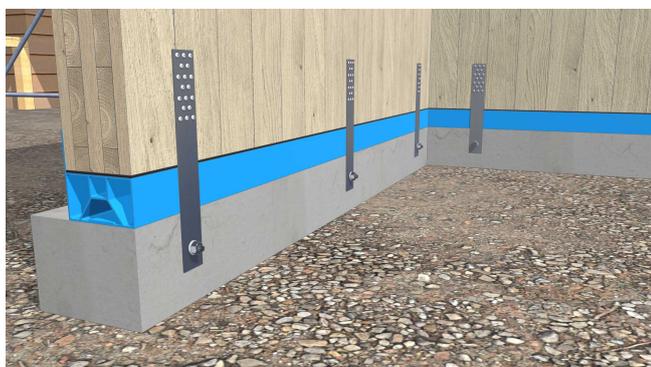

Caratteristiche

Altezza	440 mm
Larghezza	62 mm
Spessore	3 mm
Materiale	Acciaio S250GD
Finitura	Zincata
Classe di servizio	1 - 2
Certificazione	CE DoP-0012
N. fori fissaggio Ø 5	18
N. fori fissaggio Ø 17	1
Chiodatura anker 4x60	totale
Resistenza caratteristica a trazione	↑ lato legno 35,0 kN



Cod. 390650040040
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di piastra per forza di trazione di tipo HOLDOWN HDD 440 codice 390110624403 per strutture in legno con connessione legno-cemento realizzata in acciaio strutturale con certificazione CE-DoP secondo le norme previste, fornita e posata in opera completo con chiodi, viti per staffe e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.