



## BI ANGOLARE BI-50 90X50X50X3.0 MM CE

### Descrizione

Angolare in acciaio zincato con nervature di rinforzo per collegamenti legno/legno o legno/cemento.

**Cod. 390200489048**

**Scatola 50 pz**

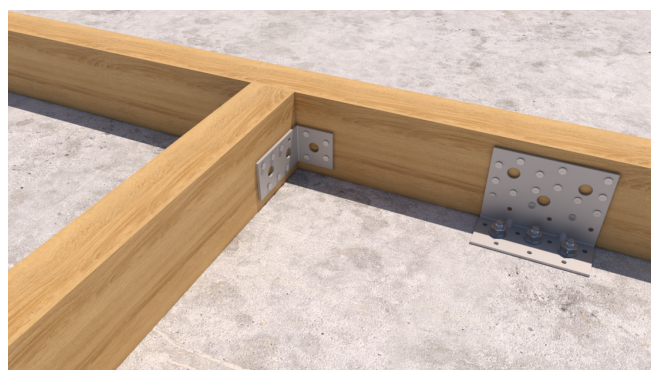

### Caratteristiche

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Altezza</b>            | 90 mm         |
| <b>Lunghezza</b>          | 48 mm         |
| <b>Larghezza</b>          | 48 mm         |
| <b>Spessore</b>           | 3 mm          |
| <b>Materiale</b>          | Acciaio DX51D |
| <b>Finitura</b>           | Zincato       |
| <b>Classe di servizio</b> | 1 - 2         |
| <b>Certificazione</b>     | ETA - CE      |



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE



**Cod. 200000412100**  
BULLONE TDE Zn M 12x100 ISO 4016/DIN 601

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE BI 48 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 48 mm di larghezza x 48 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*