





## ANGOLARE BI 48

### Descrizione

Impiego: sono utilizzati per le connessioni legno/legno, o per collegare strutture in legno in calcestruzzo, acciai o muratura.

**Cod. 390200489048**

**Scatola 50 pz**

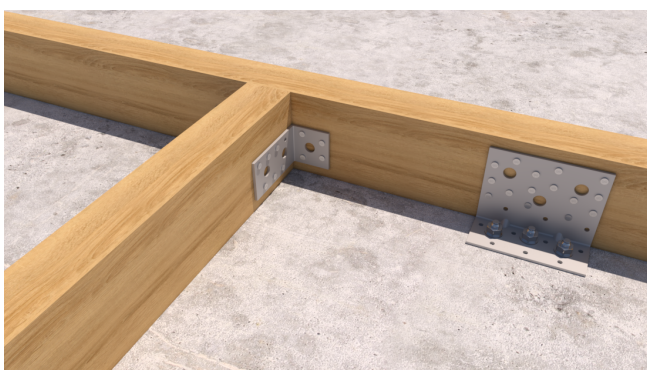

### Caratteristiche

<b>Altezza</b>	90 mm
<b>Larghezza</b>	48 mm
<b>Lunghezza</b>	48 mm
<b>Spessore</b>	3 mm
<b>Materiale</b>	S250GD+Z275
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>Ø foro tassello</b>	13 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	7+4
<b>N. fori fissaggio Ø 13</b>	2+1
<b>Chiodatura anker 4x60</b>	11
<b>Resistenza 1</b>	1,01 kN
<b>Resistenza 2/3</b>	2,62 kN
<b>Resistenza 4/5</b>	4,43 kN
<b>Certificazione</b>	ETA - CE



**Cod. 390650040040**  
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



**Cod. 390065505060**  
BI VITE PER STAFFE MSCT 5X60



**Cod. 200000412100**  
BULLONE TDE DIN 601 M12 x 100

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE BI 48 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 48 mm di larghezza x 48 mm di lunghezza x 90 mm di altezza x 3 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nella certificazione del prodotto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*