

BI ANGOLARE KR 95 X 65X3.0 L


Descrizione

Angolare in acciaio al carbonio zincato con certificazione, caratterizzato da rinforzi ai lati per aumentarne le resistenze meccaniche. Utilizzato per collegamenti legno/legno e legno/cemento.



Cod. 390200956530

**Scatola
25 pz**

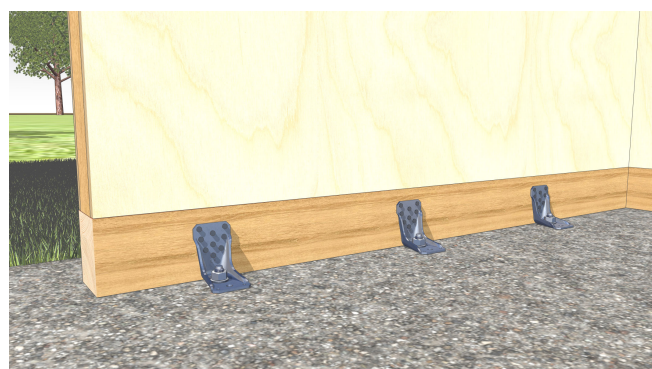

Caratteristiche

Larghezza	65 mm
Altezza	95 mm
Lunghezza	85 mm
Spessore	3,5 mm
N. fori fissaggio Ø 5	11 + 2
N. fori fissaggio Ø 11	1
Asola	13,5 x 28,5 mm
Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Zincato
Classe di servizio	1 - 2
Riferimento Certificazione	ETA-25/0712
Resistenza caratteristica	↑ 15,0 kN



Cod. 390650040050
CHIODI ANKER CNA 4.0 x 50 CE



Cod. 390065505040
BI VITE PER STAFFE MSTC 5x40 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE KR 95-3L codice 390200956530 per strutture in legno con connessione legno-legno e legno-cemento realizzato in acciaio strutturale e con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi, viti e tasselli nel caso di ancoraggio su calcestruzzo o muratura come specificato nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.