

BI ANGOLARE KR 285 X 65X3.0 L

Descrizione


Angolare in acciaio al carbonio zincato con certificazione, caratterizzato da rinforzi ai lati per aumentarne le resistenze meccaniche. Utilizzato per collegamenti legno/legno e legno/cemento. L'angolare viene fissato alla struttura in legno mediante viti o chiodi per staffe, mentre nel lato cemento con tasselli o ancoranti chimici.



Caratteristiche

Larghezza	65 mm
Altezza	285 mm
Lunghezza	85 mm
Spessore	3,5 mm
N. fori fissaggio Ø 5	28 + 2
N. fori fissaggio Ø 11	1
N. fori fissaggio Ø 14	5
Asola	13,5 x 28,5 mm
Materiale	Acciaio al carbonio
Finitura	Zincato
Classe di servizio	1 - 2
Riferimento Certificazione	ETA-25/0712
Resistenza caratteristica	↑ 31,80 kN

Cod. 390202856530

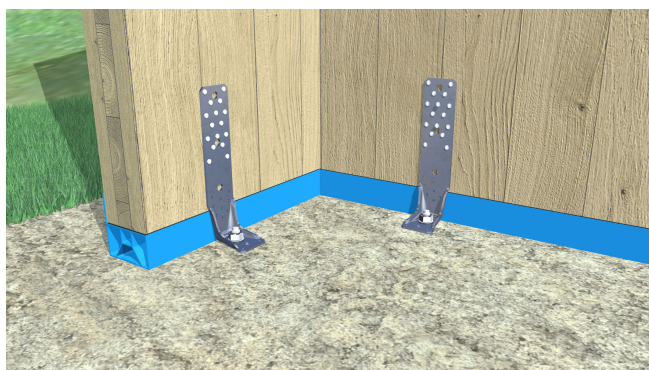

Cod. 390650040050

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 50 CE



Cod. 390065505050

BI VITE PER STAFFA MSTC 5x50
Tx CE



Cod. 301203712100

BI TASSELLO PESANTE FPS1 Ø
12x100 c1-c2



Cod. 301103712100

VITE PER CALCESTRUZZO TE
BSTE 12x100

Voce di Capitolato

Fornitura e posa di angolare KR 285-3K codice 390202856530, in acciaio al carbonio zincato e certificato ETA-CE secondo le vigenti norme, completo di tutti i sistemi di fissaggio previsti nelle tavole di progetto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.