

## BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia  
 Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070  
[www.borgaitalia.it](http://www.borgaitalia.it) - email: [info@borgaitalia.it](mailto:info@borgaitalia.it)



# BI NASTRO KOMBI-BAND R ZN MM60X2 MT30 CE


## Descrizione

Speciale nastro forato in acciaio al carbonio zincato con fori per il fissaggio su legno o con tasselli. Impiegato nella realizzazione di controventi in ristrutturazioni di edifici in legno o muratura.

**Cod. 390206012030**

**Rotoli**

**1**

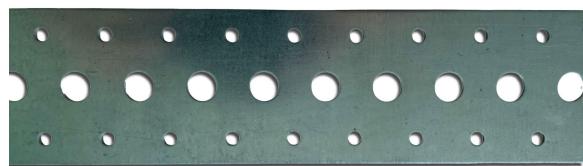

## Caratteristiche

<b>Lunghezza</b>	30 mt
<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Spessore</b>	2 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	84/mt
<b>N. fori fissaggio Ø 11</b>	41/mt
<b>Materiale</b>	Acciaio al carbonio
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2
<b>Certificazione</b>	DoP-0012
<b>Resistenza a trazione</b>	≥ 24,40 kN
<b>Peso</b>	25,80 kg/rt

## Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di nastro forato in acciaio al carbonio tipo BI NASTRO KOMBI-BAND R ZN mm60x2.0 mt 30 CE codice 390206012030, opportunamente fissato mediante viti per staffe, chiodi ad aderenza migliorata Ø 4 mm e fissaggi metalli o chimici secondi specifiche indicate nelle tavole di progetto. Caratteristiche minime:

Acciaio S280GD+Z275;

Larghezza minima mm 60;

Lunghezza minima mt 30;

Spessore minimo mm 2;

Minimo 84 fori Ø 5 mm per metro;

Minimo 41 fori Ø 11 mm per metro.

Il tutto fornito a regola d'arte completo delle relative certificazioni CE.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.