



## GIUNTO HVP 88430.3000

### Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/cemento

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione




Cod. 390240884303 Pezzi 4 pz

Scatola 4 pz

### Caratteristiche

Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	150 mm
Lunghezza	300 mm
Spessore	25 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	12
Ø tasselli	12 mm
N. tasselli	4
Resistenza Ø 8x160	99,5 kN
Resistenza Ø 8x180	111,4 kN
Resistenza Ø 8x200	123,1 kN
Trave secondaria	140x320 mm
Certificazione	ETA 15/0187
Materiale	alluminio EN AW-6082 T6

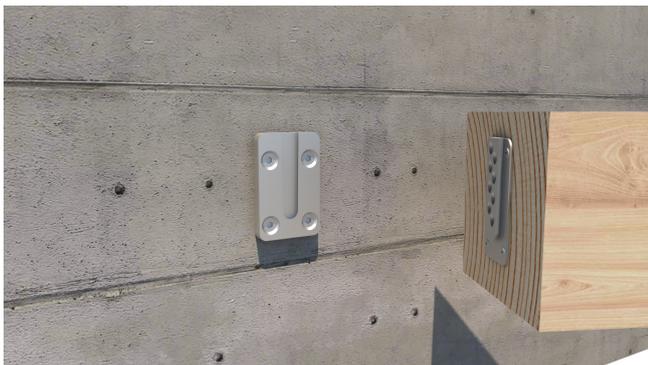

Cod. 390659508160  
VITE PER GIUNTO  
99211.0816



Cod. 390659508180  
VITE PER GIUNTO  
99211.0818



Cod. 390659508200  
VITE PER GIUNTO  
99211.0820



Cod. 300001044917  
TASSELLO PER GIUNTO FH  
12-15



Cod. 300001044918  
TASSELLO PER GIUNTO FH  
12-25

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di elemento a scomparsa in alluminio tipo Giunto HVP 88430.3000 per strutture con connessione legno-cemento avente dimensioni da 150 mm di larghezza x 300 mm di lunghezza x 25 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo delle viti di fissaggio e tasselli di ancoraggio come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.