




GIUNTO HVP 88560.1000

Descrizione

Impiego: ottimo per giunzioni a vista o scomparsa tra elementi legno/legno.

Comportamento: hanno elevate resistenze meccaniche e di portata grazie ai collegamenti a viti inclinate.

Caratteristiche: hanno una rapidità di montaggio ed essendo in alluminio anodizzato non avranno nessuna usura per corrosione. Forniti con viti di bloccaggio.

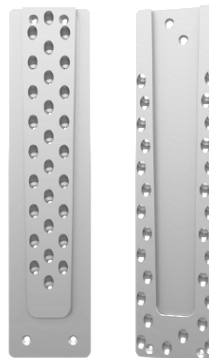

Caratteristiche

Cod. 390240885600

Scatola 4 pz



Riferimento Certificazione	ETA 15/0187
Larghezza	140 mm
Lunghezza	600 mm
Spessore	20 mm
Ø viti	8 mm
N. viti	64
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x160	352,01 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x180	393,99 kN
Resistenza caratt. F2 con viti Ø 8x200	435,47 kN
Trave principale	170x620 mm
Trave secondaria	170x620 mm
	alluminio EN AW-6082 T6
Materiale	



Cod. 390659508160
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0816



Cod. 390659508180
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0818



Cod. 390659508200
VITE PER GIUNTO HVP 99211.0820

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del Giunto HVP 88560.1000 in alluminio con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste per connessioni legno/legno. Posato in opera secondo indicazioni tecniche del progettista e completo di tutte le viti di fissaggio.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.