

## BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia  
 Tel. +39 0445 480220 - Fax +39 0445 489070  
[www.borgaitalia.it](http://www.borgaitalia.it) - email: [info@borgaitalia.it](mailto:info@borgaitalia.it)



# BI ANGOLARE FLG 60X 60X 40X2.0MM ZN CE


## Descrizione

Le piastre forate ad angolo sono ideali per collegamenti semplici e versatili. Perfetti per connessioni trasversali, e unioni trave-pilastro



**Cod. 390404060602**

**Scatola 100 pz**

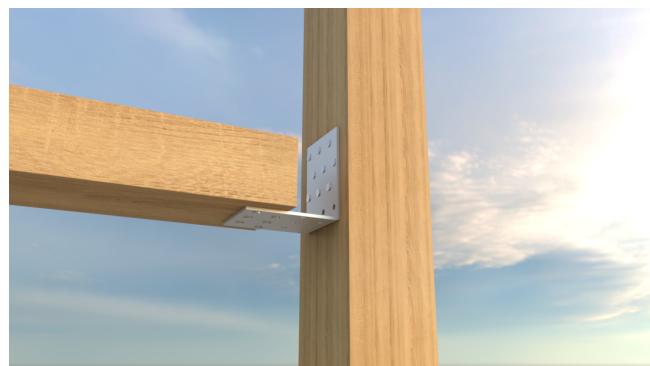

## Caratteristiche

<b>Altezza</b>	60 mm
<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	40 mm
<b>Spessore</b>	2 mm
<b>Materiale</b>	DX51D+Z275
<b>Finitura</b>	zincato
<b>Classe di servizio</b>	1.2
<b>Ø foro</b>	5 mm
<b>N. fori fissaggio Ø 5</b>	6+6
<b>Resistenza F 1</b>	1,24 legno - 0,89 acciaio kN
<b>Resistenza F 2/3</b>	2,20 kN
<b>Resistenza F 4/5</b>	5,12 legno - 2,17 acciaio kN
<b>Certificazione</b>	ETA - CE



**Cod. 390650040040**

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE

**Cod. 390065505060**

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

## Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLG 60x 60x 40x2.0 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 60 mm di larghezza x 40 mm di lunghezza x 60 mm di altezza x 2 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi e viti come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.