


BI ANGOLARE FLG 60X 60X 80X2.5MM ZN CE


Descrizione

Le piastre forate ad angolo sono ideali per collegamenti semplici e versatili. Perfetti per connessioni trasversali, e unioni trave-pilastro

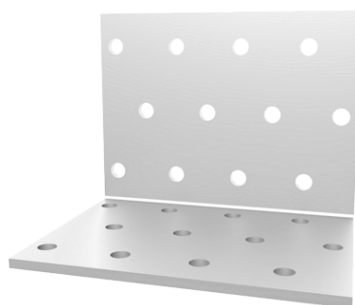

Cod. 390408060603

Scatola 50 pz

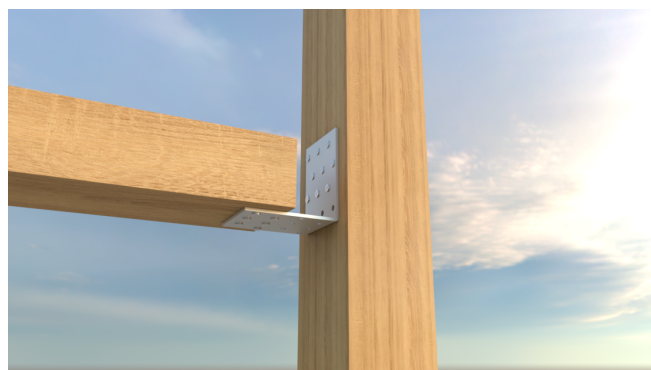

Caratteristiche

Altezza	60 mm
Larghezza	60 mm
Lunghezza	80 mm
Spessore	2,5 mm
Materiale	DX51D+Z275
Finitura	zincato
Classe di servizio	1.2
Ø foro	5 mm
N. fori fissaggio Ø 5	12+12
Resistenza F 1	2,49 legno - 2,77 acciaio kN
Resistenza F 2/3	6,32 kN
Resistenza F 4/5	9,86 legno - 5,43 acciaio kN
Certificazione	ETA - CE



Cod. 390650040040

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLG 60x 60x 80x2.5 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 60 mm di larghezza x 80 mm di lunghezza x 60 mm di altezza x 2,5 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi e viti come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.