


BI ANGOLARE FLG 60X 60X100X2.5MM ZN CE


Descrizione

Le piastre forate ad angolo sono ideali per collegamenti semplici e versatili. Perfetti per connessioni trasversali, e unioni trave-pilastro

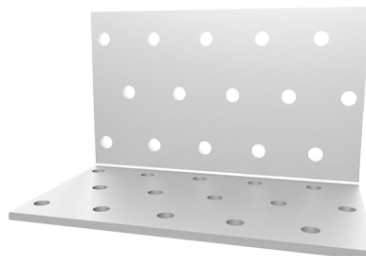

Cod. 390410060603

Scatola 50 pz

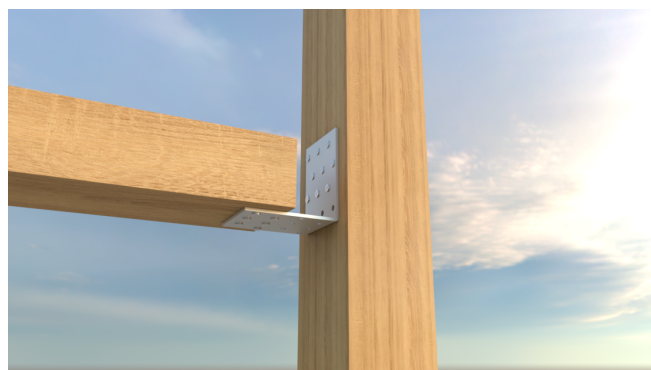

Caratteristiche

| | |
|----------------------------|------------------------------|
| Altezza | 60 mm |
| Larghezza | 60 mm |
| Lunghezza | 100 mm |
| Spessore | 2,5 mm |
| Materiale | DX51D+Z275 |
| Finitura | zincato |
| Classe di servizio | 1.2 |
| Ø foro | 5 mm |
| N. fori fissaggio Ø | 5 |
| | 15+15 |
| Resistenza F 1 | 3,11 legno - 3,46 acciaio kN |
| Resistenza F 2/3 | 9,05 kN |
| | 12,33 legno - 6,79 acciaio |
| Resistenza F 4/5 | kN |
| Certificazione | ETA - CE |



Cod. 390650040040

CHIODI ANKER CNA 4.0 x 40 CE



Cod. 390065505060

BI VITE PER STAFFE MSTC 5x60 Tx CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di staffa angolare di tipo ANGOLARE FLG 60x 60x100x2.5 per strutture in legno con connessione legno-legno realizzato in acciaio strutturale avente dimensioni da 60 mm di larghezza x 100 mm di lunghezza x 60 mm di altezza x 2,5 mm di spessore con certificazione ETA-CE e DoP secondo le norme previste, fornito e posato in opera completo con chiodi e viti come specificato nella certificazione del prodotto.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.