




## PORTAPILASTRO A PAVIMENTO T081/160.


### Descrizione

Elemento in metallo zincato galvanico per il collegamento tra un pilastro in legno e la relativa base di appoggio. Oltre a svolgere una funzione statica di ancoraggio, esso preserva il legno dal ristagno di acqua.



**Cod. 390721158016**

**Scatola 1 pz**

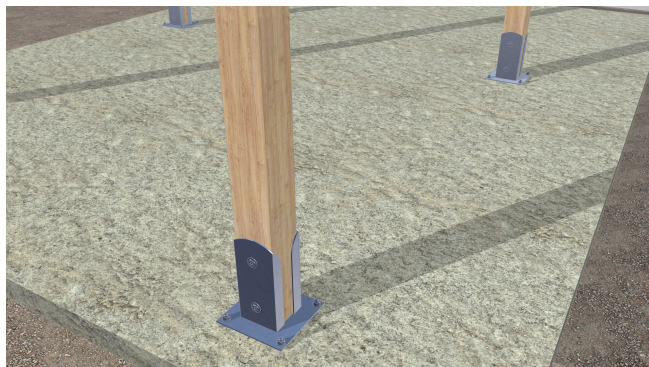

### Caratteristiche

<b>Dimens. interne</b>	161 x 161 mm
<b>Dimens. base</b>	240 x 240 mm
<b>Spessore</b>	3 mm
<b>Altezza</b>	280 mm
<b>Ø foro</b>	12 mm
<b>Ø foro tassello</b>	12 mm
<b>Materiale</b>	Acciaio S235
<b>Finitura</b>	Zincato galvanico
<b>Classe di servizio</b>	1 - 2 - 3



**Cod. BMV0210800501**  
VITE X CARP. TBTx AUTOF.  
8 x 50 ZB CE



**Cod. 200006510060**  
VITE MORDENTE Zn DIN  
571 10 x 60 CE



**Cod. 200000410180**  
BULLONE TDE Zn M  
10x180 ISO 4016/DIN 601



**Cod. 301501400380**  
RESINA VINILESTERE plus  
ml.400 CE



**Cod. 301103710120**  
VITE PER CALCESTRUZZO  
TE BSTE 10x120

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di postapilastro quadrato aperto, tipo T081/160, per connessione legno-cemento in acciaio strutturale con spessore da 3 mm e altezza da 280 mm per sezione pilastro 160x160 mm, fornito e posato in opera completo con viti e tasselli per ancoraggio su calcestruzzo o muratura come indicato nella scheda tecnica del prodotto.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*