



DISPOSITIVO ANTICADUTA FRONTALE/LATERALE 11/99



Descrizione

Il parapetto provvisorio è costituito dai seguenti componenti:
montante con tre L per l'alloggiamento del corrimano e intermedi; scorrevole con una L per l'alloggiamento del fermapiEDE; giunzione scorrevole tra montante e base; elemento orizzontale e morsa universale per aggancio alla trave.

Ha una elevata flessibilità e intercambiabilità degli elementi ed è stato concepito per risolvere tutte le problematiche per il fissaggio (frontale e laterale) su elementi strutturali in legno (travi) senza bisogno di tasselli. Il supporto inferiore per il fermapiEDE è scorrevole per potersi adattare a qualunque misura rispetto all'installazione.

Cod. 580070811199

**Scatola
1 pz**

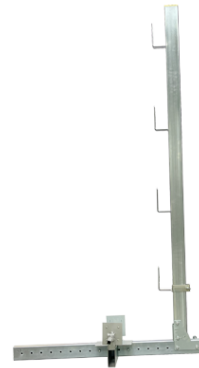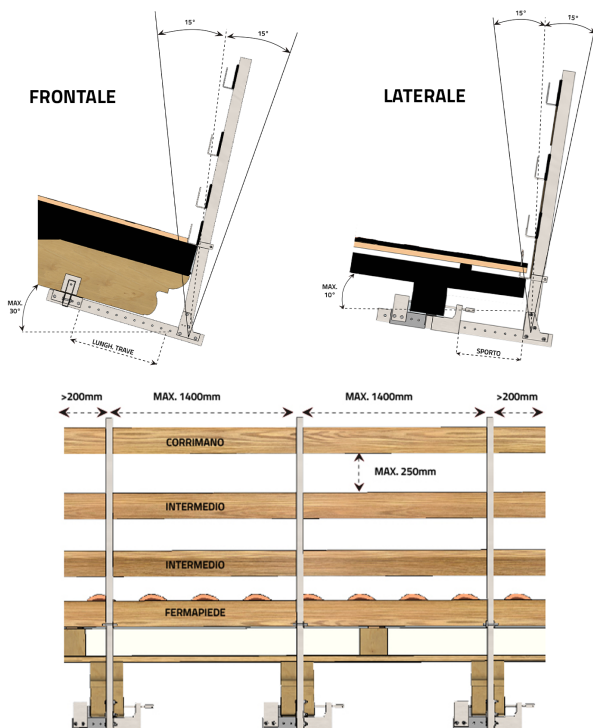

Caratteristiche

	UNI EN 13374
Certificazione laterale	2019 cl. A
Larghezza trave min. 110 mm laterale	sporto 200-615 mm
Larghezza trave min. 220 mm laterale	sporto 115-505 mm
	UNI EN 13374
Certificazione frontale	2019 cl. A+B
Larghezza trave min. 110 mm frontale	sporto 185-740 mm
Larghezza trave min. 220 mm frontale	sporto 185-740 mm
Altezza utile	170 cm
Inclinazione	max. 15°
Interasse dei montanti	max. 140 mm
Peso	13 kg

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.