



## GUARNIZIONE ISOLANTE DOPPIO TUBO LDV70

### Descrizione


Impiego: indicata nelle costruzioni in legno come elemento di sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro e garantisce un'ottima tenuta all'aria, al vento e al vapore.

Comportamento: una volta deformata ritorna allo stato originario ed è stabile a contatto con la maggior parte di prodotti chimici, adatto per il BLOWER DOOR TEST.

Caratteristiche: ha una elevata resistenza alle alte e basse temperature, resistenza all'invecchiamento e resistenza alle deformazioni ed è impermeabile all'acqua e all'aria.

**Cod. 610014000070**

**Rotoli 14 pz**

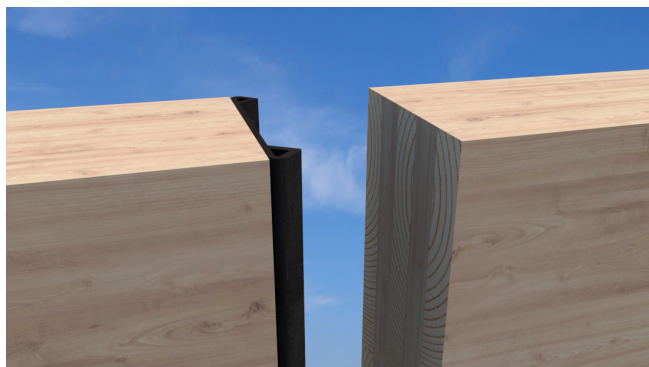

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	70 mm
<b>Lunghezza</b>	25 mt
<b>Spessore</b>	5 mm
<b>Colore</b>	antracite
<b>Carico di rottura</b>	10 Mpa
<b>Capacità di estensione</b>	max 50%
<b>Densità</b>	0.35-0.60 g/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza</b>	40-90 IRH
<b>Durezza shore 00</b>	50-65
<b>Temperatura di lavorazione</b>	min. -55°C max. +100°C
<b>Resistenza al fuoco</b>	non buona
<b>Resistenza agenti atmosferici</b>	eccellente
<b>Materiale</b>	EPDM

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE ISOLANTE DOPPIO TUBO LDV70 per sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*