



GUARNIZIONE PROFILO P PER PARETI


Descrizione

Impiego: adatto per la sigillatura di pareti in legno e di interstizi compresi tra 3 e 12 mm.

Comportamento: la particolarità del materiale consente alla guarnizioni deformazioni fino ai limiti estremi mantenendo sempre la caratteristica di ritornare alla sua forma originaria.

Caratteristiche: ha una eccezionale elasticità a freddo e a caldo, una stabilità ai raggi UV ed è resistente all'invecchiamento. E' adatto al BLOWER DOOR TEST, guarnizione per la classificazione ergetica dei fabbricati in classe A.

Cod. 610014002812

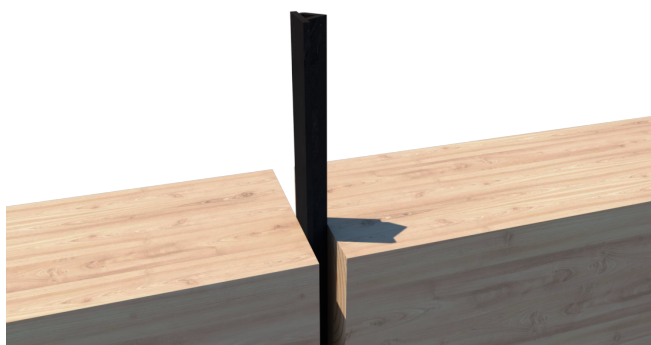

Caratteristiche

Larghezza	20 mm
Lunghezza	100 mt
Spessore	12 mm
Colore	antracite
Supporto	gomma sintetica a base di EPDM
Carico di rottura	10 Mpa
Capacità di estensione	max 50%
Densità	0.35-0.60 g/cm ³
Durezza	40-90 IRH
Durezza shore 00	50-65
Temperatura di lavorazione	min. -55°C max. +100°C
Resistenza al fuoco	non buona
Resistenza agenti atmosferici	Eccellente
Rotoli	5 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE PROFILO P PER PARETI per la sigillatura di pareti in legno e di interstizi.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.