



## GUARNIZIONE PROFILO P PER PARETI

### Descrizione

E' una guarnizione in EPDM dal profilo particolare idonea a molteplici funzioni. La particolarità del materiale consente alla guarnizioni deformazioni fino ai limiti estremi mantenendo sempre la caratteristica di ritornare alla sua forma originaria. Questa proprietà conferisce alla guarnizione la capacità di seguire eventuali movimenti del legno mantenendo tenuta termica ed acustica. Eccezionale elasticità a freddo e a caldo, stabilità ai raggi UV. il prodotto è adatto al BLOWER DOOR TEST, guarnizione per la classificazione ergetica dei fabbricati in classe A.


Cod. 610014002812

Rotoli 5 pz



### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	20 mm
<b>Lunghezza</b>	100 mt
<b>Spessore</b>	12 mm
<b>Colore</b>	antracite
<b>Carico di rottura</b>	10 Mpa
<b>Capacità di estensione</b>	max 50%
<b>Densità</b>	0.35-0.60 g/cm <sup>3</sup>
<b>Durezza</b>	40-90 IRH
<b>Durezza shore 00</b>	50-65
<b>Temperatura di lavorazione</b>	min. -55°C max. +100°C
<b>Resistenza al fuoco</b>	non buona
<b>Resistenza agenti atmosferici</b>	Eccellente
<b>Materiale</b>	EPDM

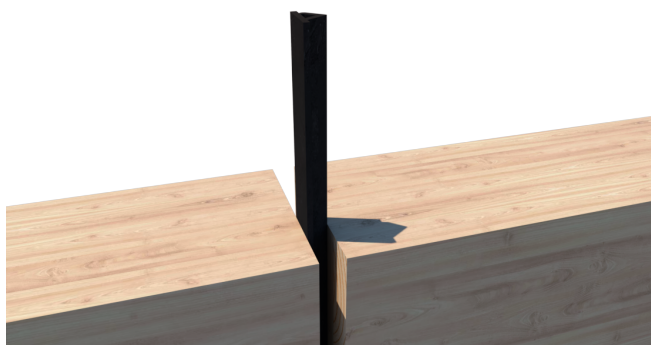

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE PROFILO P PER PARETI per la sigillatura di pareti in legno e di interstizi.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*