



BI GUARNIZIONE PROFILO "P" PROF-P

Descrizione

E' una guarnizione in EPDM dal profilo particolare idonea a molteplici funzioni. La particolarità del materiale consente alla guarnizioni deformazioni fino ai limiti estremi mantenendo sempre la caratteristica di ritornare alla sua forma originaria. Questa proprietà conferisce alla guarnizione la capacità di seguire eventuali movimenti del legno mantenendo tenuta termica ed acustica. Eccezionale elasticità a freddo e a caldo, stabilità ai raggi UV. il prodotto è adatto al BLOWER DOOR TEST, guarnizione per la classificazione ergetica dei fabbricati in classe A.


Cod. 610014002812

**Rotoli
10 pz**



Caratteristiche

Larghezza	20 mm
Lunghezza	100 mt
Spessore	12 mm
Materiale	EPDM
Colore	antracite
Carico di rottura	10 Mpa
Capacità di estensione	max 50%
Densità	0.35-0.60 g/cm ³
Durezza	40-90 IRH
Durezza shore 00	50-65
Temperatura di lavorazione	min. -55°C max. +100°C
Resistenza al fuoco	non buona
Resistenza agenti atmosferici	Eccellente

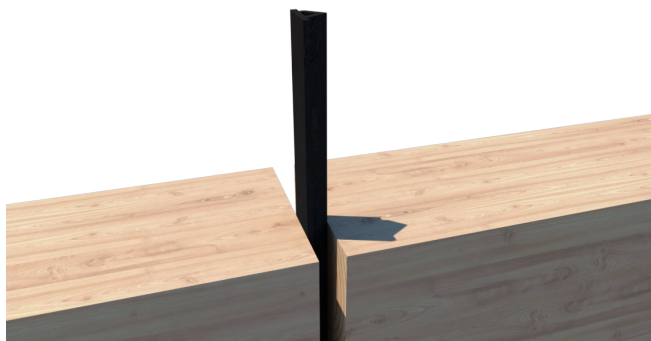

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE PROFILO P PER PARETI per la sigillatura di pareti in legno e di interstizi.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.