



## GUARNIZIONE IN SCHIUMA POLIURETANICA DA 1-4


### Descrizione

Impiego: indicata nelle costruzioni in legno come elemento di sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro o diversi tipi di materiale ed è utilizzabile sia per uso interno che esterno e nelle costruzioni in legno con il metodo BlockHuose.

Comportamento: totale adattabilità alle superfici di contatto lisce o ondulate, poiché una volta posizionata cresce di volume dal suo stato iniziale di precompressione fino al raggiungimento del suo massimo volume di espansione.

Caratteristiche: garantisce una totale chiusura dello spazio di intercapedine, è isolante dai rumori, è classificata in classe B1 (difficilmente infiammabile) ed è Solvent free.

**Cod. 610014010410**

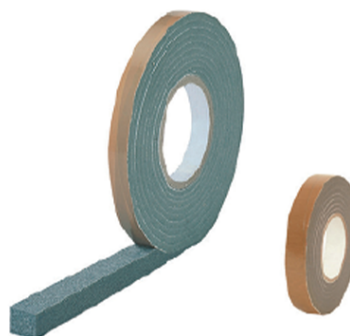

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	10 mm
<b>Lunghezza</b>	13 mt
<b>Classe fuoco</b>	B1 (difficilmente infiammabile)
<b>Colore</b>	grigio
<b>Supporto</b>	schiuma PUR impregnata
<b>Temperatura di lavorazione</b>	-30°C fino a +90°C
<b>Temperatura di impiego</b>	+1°C fino a 25°C
<b>Conducibilità termica</b>	$\lambda_{10} = 0,045 \text{ W}/(\text{mxK})$
<b>Resistenza alla pioggia</b>	> 60 Pa
<b>Permeabilità a vapore acqueo</b>	$\mu$ 100
<b>Rotoli</b>	30 pz
<b>Certificazione</b>	CE

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE IN SCHIUMA POLIURETANICA DA 1-4 per costruzioni in legno come elemento di sigillatura tra elementi legno/legno e legno/muro.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*