


BI GUARNIZIONE ISOLANTE TYP ST 125


Descrizione

Guarnizione di tenuta interposta tra la struttura in legno ed altri tipo di materiale al fine di garantire sigillatura contro il passaggio di arie e umidità. La guarnizione, costituita da un foglio in polietilene e due tubicini in epdm, è resistente alla compressione, all'invecchiamento ed ai raggi UV.

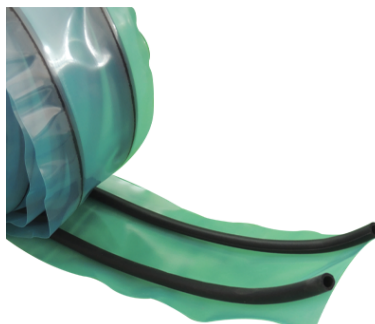

Cod. 610014012510

Rotoli 8 pz

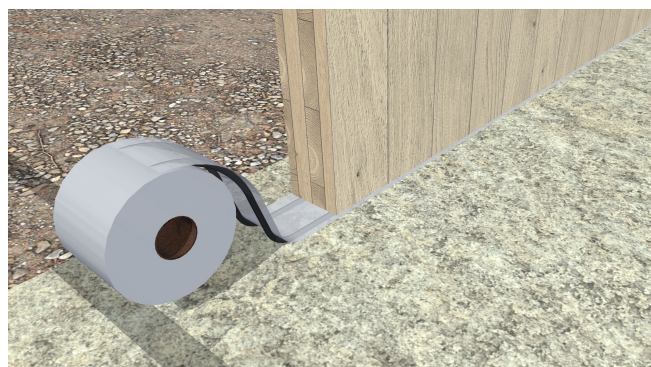

Caratteristiche

Larghezza	125 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,2 mm
Ø	10 mm
Colore	antracite/blu
	trasparente
	PE blu
Supporto	trasparente/EPDM nero
Carico di rottura	MR 17 - TR 16 N/mm ²
Capacità di estensione	MR 650 - TR 600 %
Durezza shore 00	50-65
Permeabilità a vapore	
acqueo	4500 X 10 ³ s/m
Resistenza raggi UV	senza alcun limite

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE ISOLANTE PER PARETI IN LEGNO ST125 per sigillatura di punti di unione di pareti in legno.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.