




BI GUARNIZIONE ISOLANTE TYP ST 125

Descrizione

Guarnizione di tenuta interposta tra la struttura in legno ed altri tipo di materiale al fine di garantire sigillatura contro il passaggio di arie e umidità. La guarnizione, costituita da un foglio in polietilene e due tubicini in epdm, è resistente alla compressione, all'invecchiamento ed ai raggi UV.

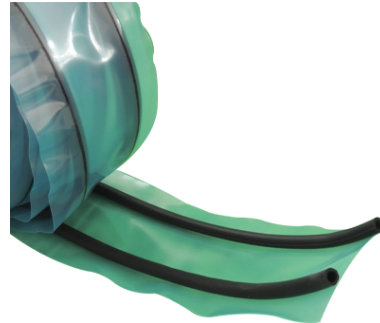


Cod. 610014012510

**Rotoli
8 pz**



Caratteristiche

Larghezza	125 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,2 mm
Ø	10 mm
Colore	antracite/blu trasparente PE blu
Supporto	trasparente/EPDM nero
Carico di rottura	MR 17 - TR 16 N/mm ²
Capacità di estensione	MR 650 - TR 600 %
Durezza shore 00	50-65
Permeabilità a vapore acqueo	4500 X 10 ³ s/m
Resistenza raggi UV	senza alcun limite

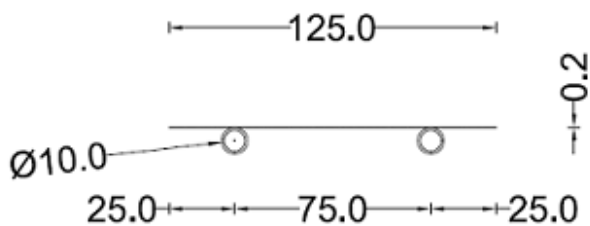

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUARNIZIONE ISOLANTE PER PARETI IN LEGNO ST125 per sigillatura di punti di unione di pareti in legno.

Tutte le informazioni basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di scrittura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.