



BI GUAINA BITUMIN. AUTOADESIVA AW 200 DI

Descrizione


Impiego: può essere applicata senza l'uso di aria calda o fiamma, anche su supporti umidi o freddi (fino a - 10 °C) e substrati freddi (fino a - 10 °C). Grazie all'elasticità può essere applicata anche su punti di dettaglio difficili senza problemi.

Comportamento: è in HDPE con eccellenti proprietà meccaniche sia in direzione longitudinale che trasversale.

Caratteristiche: è resistente all'acqua e alla pioggia battente, senza crepe e senza solventi, per una sovrapposizione sicura, le strisce di bordo coperte da strisce di separazione sono applicate su entrambi i lati del lato superiore.

Cod. 610014100201

Rotoli 4 pz

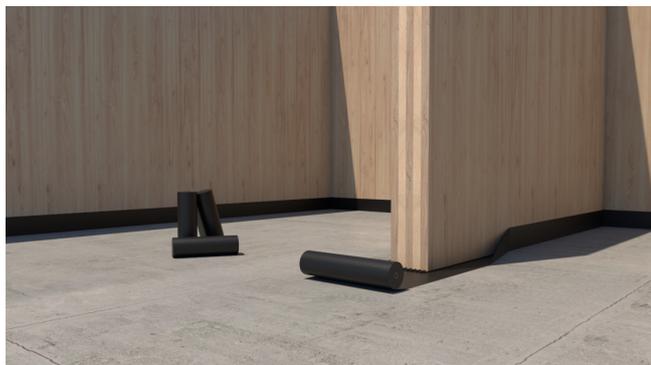

Caratteristiche

Larghezza	200 mm
Lunghezza	20 mt
Spessore	1,5 mm
Classe fuoco	E
Colore	antracite
Peso	ca. 1.5 Kg/m ² film HDPE laminato in modo incrociato
Supporto	modo incrociato
Carico di rottura	≥ 100 N
Temperatura di lavorazione	- 10 °C fino a + 25 °C
Permeabilità a vapore acquo	sd ≥ 160 m
Certificazione	CE

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW200 per supporti umidi opachi o freddi e substrati freddi.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.