



## GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW330

### Descrizione


Impiego: può essere applicata senza l'uso di aria calda o fiamma, anche su supporti umidi o freddi (fino a - 10 °C) e substrati freddi (fino a - 10 °C). Grazie all'elasticità può essere applicata anche su punti di dettaglio difficili senza problemi.

Comportamento: è in HDPE con eccellenti proprietà meccaniche sia in direzione longitudinale che trasversale.

Caratteristiche: è resistente all'acqua e alla pioggia battente, senza crepe e senza solventi, per una sovrapposizione sicura, le strisce di bordo coperte da strisce di separazione sono applicate su entrambi i lati del lato superiore.

**Cod. 610014100331**

**Rotoli 4 pz**

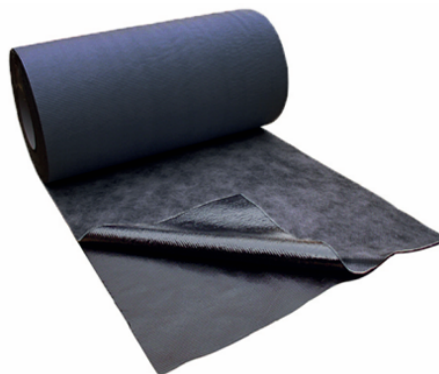

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	330 mm
<b>Lunghezza</b>	20 mt
<b>Spessore</b>	1,5 mm
<b>Classe fuoco</b>	E
<b>Colore</b>	antracite
<b>Peso</b>	ca. 1.5 Kg/m <sup>2</sup> film HDPE laminato in modo incrociato
<b>Supporto</b>	modo incrociato
<b>Carico di rottura</b>	≥ 100 N
<b>Temperatura di lavorazione</b>	- 10 °C fino a + 25 °C
<b>Permeabilità a vapore acquo</b>	sd ≥ 160 m
<b>Certificazione</b>	CE

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW330 per supporti umidi opachi o freddi e substrati freddi.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*