




BI GUAINA BITUMINOSA AUTOADESIVA AW 330

Descrizione

Guaina bituminosa autoadesiva universalmente applicabile con effetto sigillante immediato senza l'uso di aria calda o fiamma. Il materiale costituito da HDPE con eccellenti proprietà meccaniche sia longitudinalmente che trasversalmente è lavorabile anche a basse temperature fino a -10°C. Inoltre è resistente all'invecchiamento, alla perforazione, se leggermente danneggiata è autoriparante nonché a prova di **gas RADON**.

Cod. 610014100331

**Rotoli
4 pz**

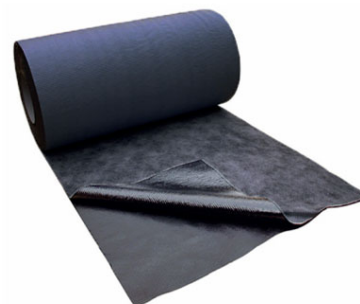

Caratteristiche

Larghezza	330 mm
Lunghezza	20 mt
Spessore	1,5 mm
Classe fuoco	E
Colore	antracite
Peso	ca. 1.5 Kg/m ² film HDPE laminato in modo incrociato
Supporto	modo incrociato
Carico di rottura	≥ 100 N
Temperatura di lavorazione	- 10 °C fino a + 25 °C
Permeabilità a vapore acquico	sd ≥ 160 m
Certificazione	DoP-0807
Coeff. diff. gas RADON	(D) 3,45x10 ⁻¹³ mq/s



Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW 330 codice 610014100331 con certificazione DoP fornita e posata secondo le indicazioni di progetto e nel rispetto delle prescrizioni di posa.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.