



GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW500

Descrizione


Impiego: può essere applicata senza l'uso di aria calda o fiamma, anche su supporti umidi o freddi (fino a - 10 °C) e substrati freddi (fino a - 10 °C). Grazie all'elasticità può essere applicata anche su punti di dettaglio difficili senza problemi.

Comportamento: è in HDPE con eccellenti proprietà meccaniche sia in direzione longitudinale che trasversale.

Caratteristiche: è resistente all'acqua e alla pioggia battente, senza crepe e senza solventi, per una sovrapposizione sicura, le strisce di bordo coperte da strisce di separazione sono applicate su entrambi i lati del lato superiore.

Cod. 610014100500

Rotoli 2 pz

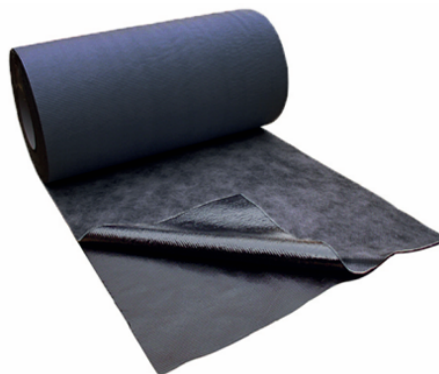

Caratteristiche

| | |
|--|---|
| Larghezza | 500 mm |
| Lunghezza | 20 mt |
| Spessore | 1,5 mm |
| Classe fuoco | E |
| Colore | antracite |
| Peso | ca. 1.5 Kg/m ² film HDPE laminato in modo incrociato |
| Supporto | modo incrociato |
| Carico di rottura | ≥ 100 N |
| Temperatura di lavorazione | - 10 °C fino a + 25 °C |
| Permeabilità a vapore acquo | sd ≥ 160 m |
| Certificazione | CE |

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera della GUAINA SOTTOPARETE BITUMINOSA AW500 per supporti umidi opachi o freddi e substrati freddi.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.