





## SIGILLANTE IN ALLUMINIO 910/75

### Descrizione

Impiego: giunzione e sigillatura di isolamento termico e condotti

Caratteristiche: riflette la radiazione di calore.

Cod. 610014207550

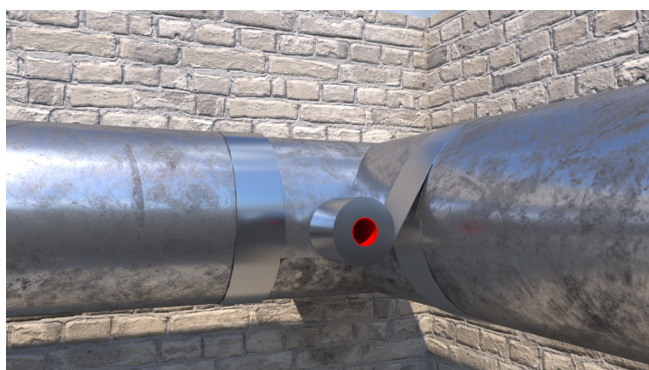

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	75 mm
<b>Lunghezza</b>	10 mt
<b>Spessore</b>	0,06 mm
<b>Adesivo</b>	gomma sintetica
<b>Colore</b>	alluminio
<b>Supporto</b>	foglio in alluminio puro
<b>Copertura</b>	carta siliconata
<b>Capacità di estensione</b>	5%
<b>Adesività</b>	9N/cm
<b>Temperatura di lavorazione</b>	-40°C fino a +80°C
<b>Temperatura di impiego</b>	+120°C
<b>Resistenza all'umidità</b>	permanente
<b>Permeabilità a vapore acqueo</b>	1g/m2 x 24h in luogo asciutto +5°C
<b>Stoccaggio</b>	+25°C
<b>Rotoli</b>	12 pz

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del SIGILLANTE IN ALLUMINIO 910/75 per giunzione e sigillatura di isolamento termico e condotti.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.