



## NASTRO ADESIVO BUTILICO 365/50


### Descrizione

Impiego: sigillatura nei punti di passaggio di chiodi o viti sui tetti ed è utilizzato anche per rendere ermetici tubi o canali di areazione.

Comportamento: ottima adesività, impermeabilità e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche: con l'aumentare della temperatura la massa di collante diventa più morbida e adesiva, all'abbassarsi della temperatura si indurisce.

Cod. 610014305009

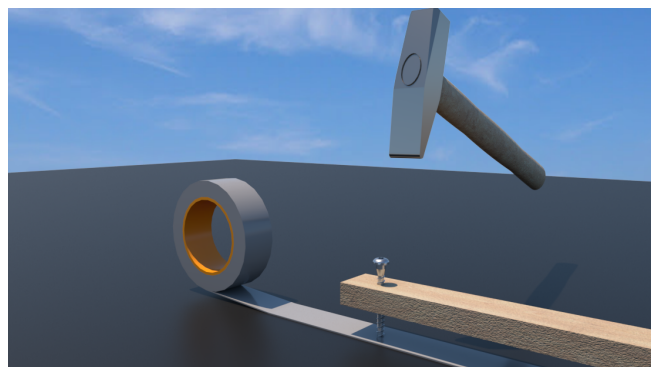

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	50 mm
<b>Lunghezza</b>	10 mt
<b>Spessore</b>	0,25 mm
<b>Classe fuoco</b>	B2
<b>Colore</b>	grigio
<b>Supporto</b>	pellicola in polietilene
<b>Carico di rottura</b>	ca. 25 N / 25 mm
<b>Capacità di estensione</b>	>300%
<b>Temperatura di lavorazione</b>	+5°C fino a +40°C
<b>Temperatura di impiego</b>	-30°C fino a +80°C
<b>Resistenza all'umidità</b>	non resistente
<b>Resistenza alla pelatura</b>	≥ 10 N / 25 mm
<b>Rotoli</b>	12 pz

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO ADESIVO BUTILICO 365/50 per sigillatura nei punti di passaggio di chiodi o viti sui tetti.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.