



NASTRO SIGILLANTE 586/60


Descrizione

Impiego: adatto per sigillare ermeticamente i punti di raccordo a elementi passanti (condutture, cavi, travetti), freni e barriere al vapore e tessuti non-tessuti in PP o PE.

Comportamento: rivestito di un speciale adesivo acrilico altamente resistente all'umidità, crea uno strato di tenuta all'aria in conformità con EnEV e DIN 4108-7.

Caratteristiche: ha una buona adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi (ad es. film, TNT, legno, plastica) ed è molto flessibile e allungabile.

Cod. 610014406025

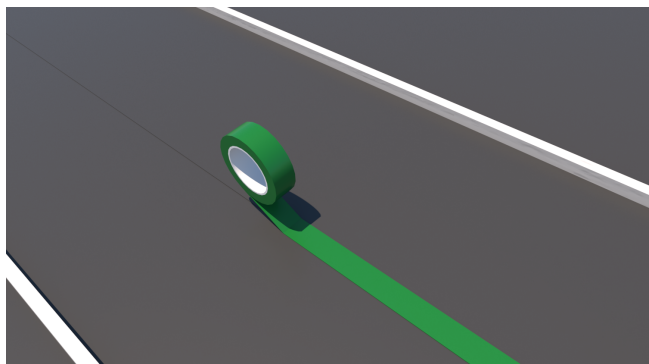

Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,34 mm
Colore	verde
Supporto	pellicola di polietilene
Carico di rottura	≥ 50 N/ 25 mm
Capacità di estensione	dal 150% fino al 200%
Adesività	≥ 30 N/ 25 mm
Temperatura di lavorazione	- 10°C fino a + 40°C (consigliato con >+ 5°)
Temperatura di impiego	- 40°C fino a +80°C
Resistenza agenti atmosferici	25 anni
Resistenza all'invecchiamento	25 anni
Rotoli	10 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE 586/60 per sigillatura punti di raccordo.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.