




NASTRO SIGILLANTE UNIVERSALE 1415/60

Descrizione

Nastro sigillante per punti di raccordo di membrane sintetiche, costituito da una pellicola reticolata molto flessibile in PE (polietilene) e adesivizzato con collante in poliacrilato ad alto potere di adesione. Il nastro presente ottima resistenza all'invecchiamento, al freddo ed al calore. Una volta applicato, il nastro, garantisce tenuta ermetica contro l'aria, polveri e umidità. Privo di metalli pesanti, solventi e sostanze alogene. Ottima adesione a tutti i substrati lisci o leggermente ruvidi.

Cod. 610014416025

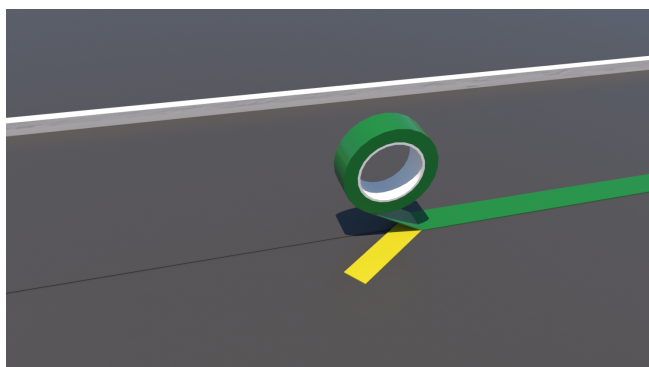

Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,27 mm
Adesivo	acrilico
Colore	verde/giallo
	film speciale in polietilene
Supporto	rinforzato
Carico di rottura	20 N/cm
Capacità di estensione	150%
Adesività	16 N/cm
Temperatura di impiego	-40/ +90°C
Resistenza agenti atmosferici	6 mesi
Rotoli	10 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE UNIVERSALE 1415/60 per sigillatura punti di raccordo.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.