



## NASTRO SIGILLANTE 587/60

### Descrizione

Impiego: adatto anche su materiali porosi/ sabbiosi con un adeguato primer, è utilizzato per riparare membrane e sigilla tutti i tipi di membrane su sottofondi, facciate e tetto.

Comportamento: ha buone caratteristiche adesive e di flessibilità soprattutto a basse temperature.

Caratteristiche: ha una ottima resistenza all'invecchiamento ed è resistente permanente contro l'umidità.




**Cod. 610014425025**

**Rotoli 10 pz**

### Caratteristiche

<b>Larghezza</b>	60 mm
<b>Lunghezza</b>	25 mt
<b>Spessore</b>	0,33 mm
<b>Colore</b>	azzurro
<b>Carico di rottura</b>	≥ 50 N/ 25 mm
<b>Capacità di estensione</b>	20%
<b>Adesività</b>	≥ 25 N/ 25 mm
<b>Temperatura di lavorazione</b>	- 30°C fino a + 120°C
<b>Resistenza all'umidità</b>	permanente
<b>Resistenza raggi uv</b>	12 mesi

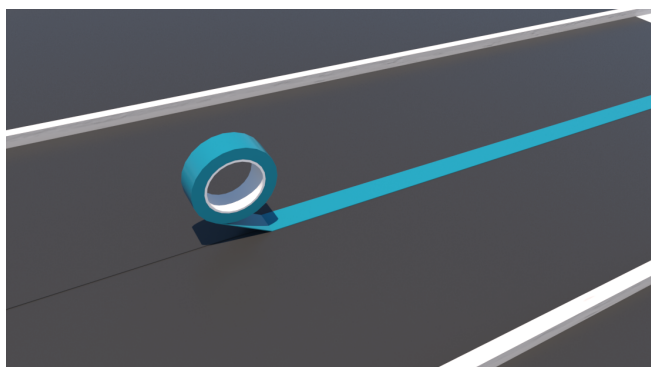

### Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE 587/60 per materiali porosi/ sabbiosi.

*Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.*