



NASTRO SIGILLANTE 587/60


Descrizione

Impiego: adatto anche su materiali porosi/ sabbiosi con un adeguato primer, è utilizzato per riparare membrane e sigilla tutti i tipi di membrane su sottofondi, facciate e tetto.

Comportamento: ha buone caratteristiche adesive e di flessibilità soprattutto a basse temperature.

Caratteristiche: ha una ottima resistenza all'invecchiamento ed è resistente permanente contro l'umidità.

Cod. 610014425025

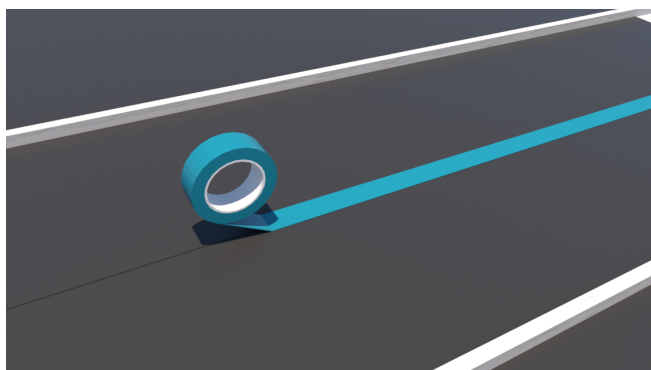

Caratteristiche

Larghezza	60 mm
Lunghezza	25 mt
Spessore	0,33 mm
Colore	azzurro
Carico di rottura	≥ 50 N/ 25 mm
Capacità di estensione	20%
Adesività	≥ 25 N/ 25 mm
Temperatura di lavorazione	- 30°C fino a + 120°C
Resistenza all'umidità	permanente
Resistenza raggi uv	12 mesi
Rotoli	10 pz

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera del NASTRO SIGILLANTE 587/60 per materiali porosi/ sabbiosi.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.