


FRENO VAPORE SUPER 140 1,5X50 MT CE

Descrizione

Telo di tenuta con funzione di freno al vapore prodotto in conformità alla norma EN11470 e certificato secondo la norma EN13984. Prodotto costituito da 3 strati di polipropilene "PP" che protegge l'edificio dalle infiltrazioni d'acqua dall'esterno, permettendo però l'evacuazione in modo controllato dell'umidità proveniente dall'interno al fine di evitare formazione di condensa nei substrati, mantenendo sempre un ambiente confortevole e salubre.

Cod. 610015251140

Colore antracite

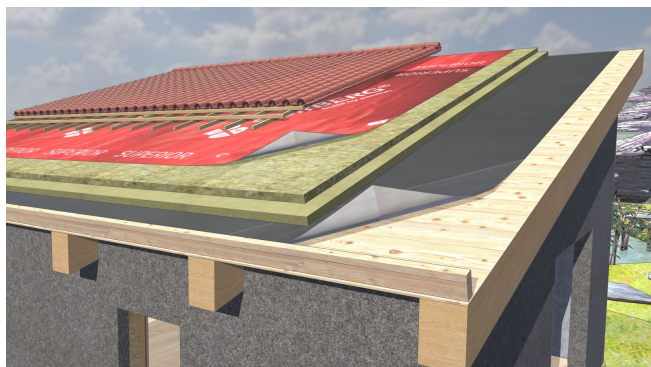

Caratteristiche

Larghezza	1,5 mt
Lunghezza	50 mt
Spessore	0,60 mm
Strati	3
Materiale	PP/PP/PP
Peso	10,50 kg
Massa areica	140 gr/mq
Trasmissione vapore acquoso	sd > 3 mt
Classe fuoco	E
Classe massa areica	B
Classe impermeabilità	W1
Resistenza vapore acquoso	1,8*10 m ² sPa/kg
Permeabilità vapore acquoso	>1700 g/mq 24h 1 mese esposizione diretta
Resistenza raggi UV	diretta
Resistenza strappo	↔140 N ± 190 (± 65) N ↔ 230 N/50mm ± 120 N/50mm
Resistenza trazione	N/50mm
Allungamento	↔ 80 % ± 130 %
Temperatura applicazione	da -30°C a +80°C
Certificazione	DoP

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di freno tipo FRENO VAPORE SUPER 140 con grammatura 140 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.