

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/A - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. $+39\ 0445\ 480220$ - Fax $+39\ 0445\ 489070$

www.borgaitalia.it - email: info@borgaitalia.it




FRENO VAPORE SOLID 115 1,5X50 MT CE

Descrizione

Telo di tenuta con funzione di freno al vapore prodotto in conformità alla norma EN11470 e certificato secondo la norma EN13984. Prodotto costituito da 3 strati di polipropilene "PP" che protegge l'edificio dalle infiltrazioni d'acqua dall'esterno, permettendo però l'evacuazione in modo controllato dell'umità proveniente dall'interno al fine di evitare formazione di condensa nei substrati, mantenendo sempre un ambiente confortevole e salubre.

Cod. 610015254115

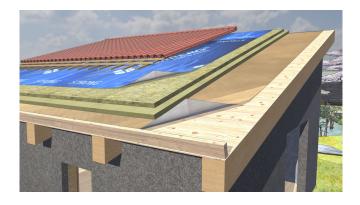



Caratteristiche

Larghezza 1,5 mt
Lunghezza 50 mt
Spessore 0,40 mm
Colore beige
Strati 3
Materiale PP/PP/PP

Peso 8,63 kg Massa areica 115 gr/mq

Trasmissione vapore

acqueo sd > 3 mt

Classe massa areica D
Classe fuoco E
Classe impermeabilità W1

Resistenza vapore

acqueo 2,2*10 m²sPa/kg

Permeabilità vapore

acqueo >1700 g/mq 24h

3 mesi esposizione

Resistenza raggi UV diretta Resistenza strappo ↔ \$\pm\$ 130 N

↔ 190 N/50mm 1 100

Resistenza trazione N/50mm

Allungamento

↔ 80 %

\$\delta\$ 150 %

Temperatura

applicazione da -30°C a +80°C

Certificazione DoP

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di telo tipo FRENO VAPORE SOLID 115 con grammatura 115 gr/mq e certificazione CE, fornito completo di tutti i nastri e altri elementi adatti alla sigillatura richiesta.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificarle e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto a verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.